



GEMINI 2X1 HARD

RGBWW LED 平板硬光灯

最亮，也最轻

Gemini 2x1 硬光灯是一个美丽的悖论，它任何其他2x1平板灯更亮，但却轻于同类产品。这种轻巧的灯具可以提供绚丽、高品质、强大、明亮的电影级照明。

Gemini 2x1 硬光灯不仅可以提供精确的20°白色硬光光束，而且还可以无缝切换至漂亮的100°彩色柔光，因此您只需轻触一下按钮，便可借助完整的RGBWW输出和特效发挥无限的创造力。此外，Gemini 2x1 硬光灯还提供双联或四联安装方式，将多组灯具组合起来，生成高达92000 lux的终极强光，非常适用于制作领域。



- 最强大的2x1平板灯
- 3米处的照度达23000 lux (日光)，光束角为20°
- 标配超轻和球面柔光罩，可以瞬间柔化光线
- 白光色温范围扩展为2700-10000K
- 卓越的色彩准确性，CRI 95 / TLCI 97
- RGBWW全色域混光
- CCT、HSI和XY控制模式
- 完整的加/减绿色彩校正
- 在任意帧率或快门角度下，均可实现0.1-100%自动无闪烁调光
- 集成DMX2RDM和CRMX
- 多电压交流电源输入100-240VAC，直流电源输入13-33VDC
- 重量轻：11.5千克，包括吊架和电源

强大的输出

一个500W的平板灯在3米处的照度高达23000 lux，这种强大原始的光输出具备了无限的潜能，可以在不需调整光源的情况下随意控制和调整光的输出。Gemini 2x1硬光灯配有柔光罩，可以将强烈的20°光束变成环绕式的柔光，同时提供更多的层次感。



极致的准确性

兼具完美精确的光质和绚丽的真实色彩还原效果。在任意帧率、快门角度、100-0.1%的任意光强下都不会出现色偏或闪烁，场景中的一切都被自然漂亮的光照亮，从而完美呈现自身的色调或肤色。




从暖色2700K到冷色10000K的全光谱范围内，均可实现高度准确的色温控制，同时提供完整的加减绿/品红的微调。



出色的便捷性

Gemini 2x1 硬光灯轻于任意同类2x1平板灯，并且没有单独的镇流器，重量仅为11.5千克，在轻量化方面可谓无与伦比。集成的DMX和CRMV可以加快控制速度，各种照明模式也提供精准的色彩处理。它的安装速度更快、更安全，并且适用于任意场所。

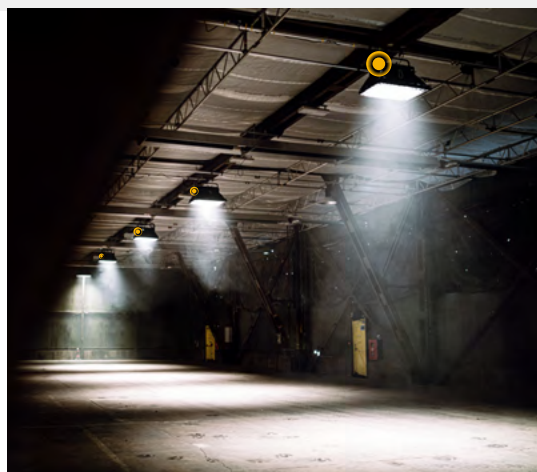


工业级强度


Gemini 2x1 硬光灯不只是第一次好用，多年以后的仍然品质如一。它采用结实耐用的材料按照工业级标准制造，足以耐受整个生命周期中严苛的工作环境。




日光型 5600K

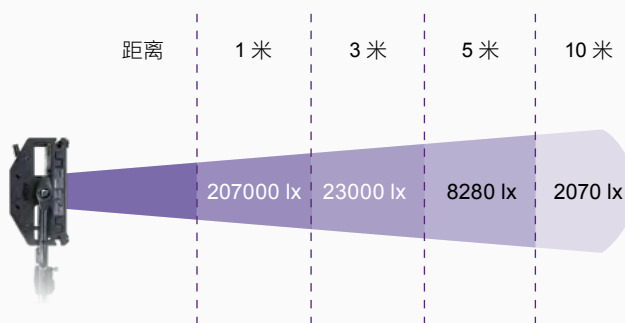


钨光型 3200K

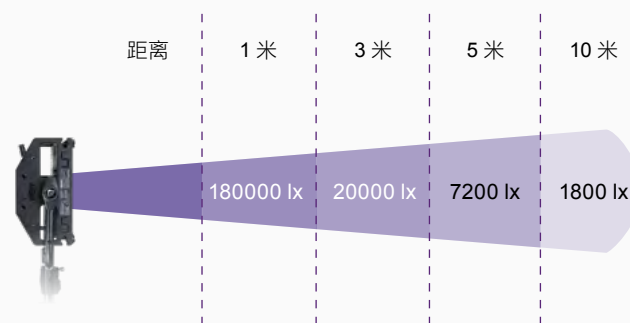


CRI 5600K

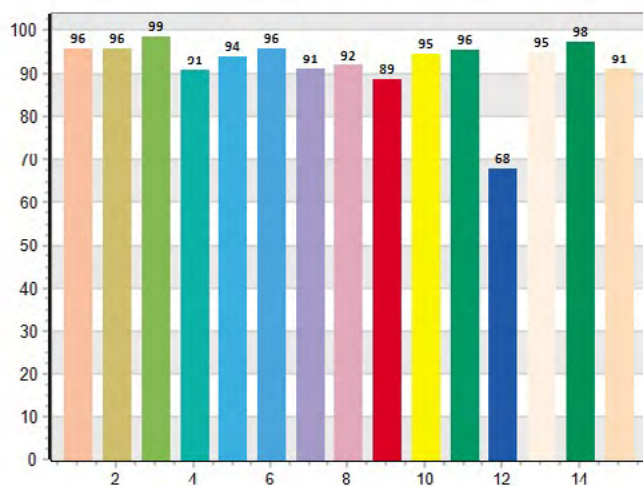

光谱

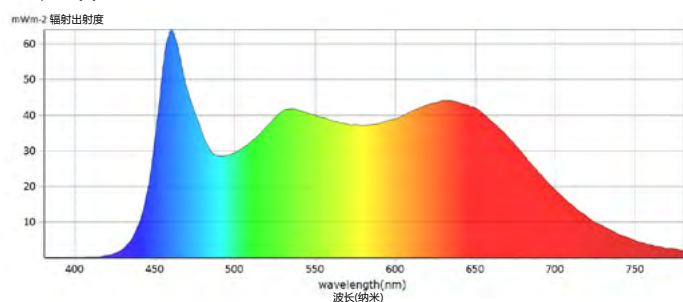


总体色彩还原

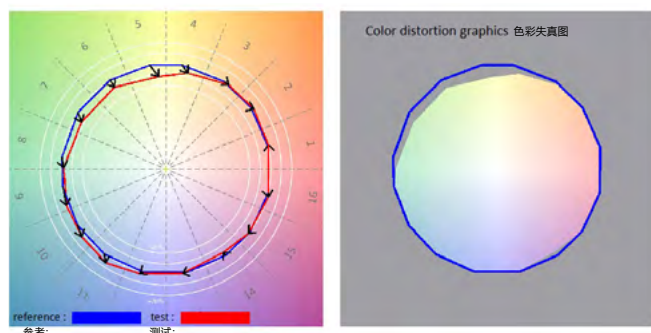


使用球面柔光罩的测量结果


CRI 3200K

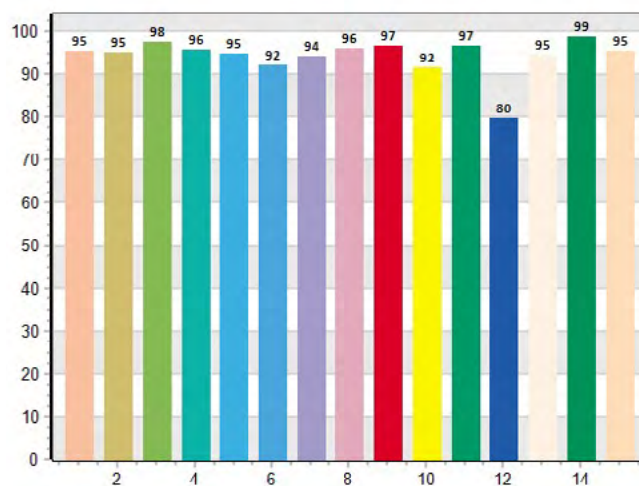

光谱

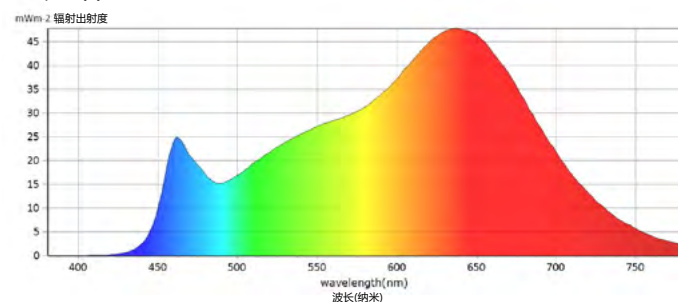

总体色彩还原

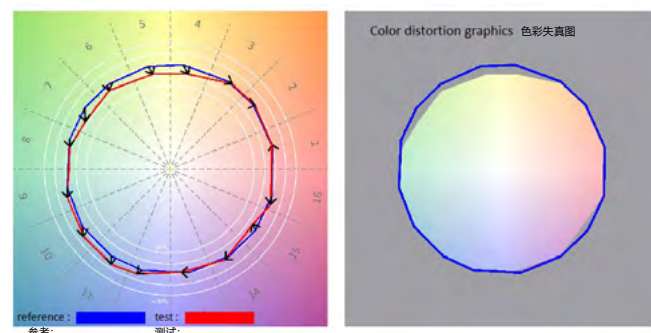

使用球面柔光罩的测量结果

产品编号	欧洲	英国	美国	裸头
标准吊架	940-2101	940-2201	940-2301	940-2401
杆控	940-2111	940-2211	940-2311	940-2411

光学

- LED平板灯: RGBWW
- 光束角 (无柔光罩): 20°
- 光束角 (球面柔光罩): >100°
- 光学元件: 20° 定制 TIR 镜头
- CCT 范围: 2,700-10,000K
- 日光型 (5600K) (Lux @3米): 23,000 (无柔光罩)
8,000 (超轻柔光罩)
2,800 (球面柔光罩)
- 钨光型 (3200K) (Lux @3米): 20,000 (无柔光罩)
6,700 (超轻柔光罩)
2,300 (球面柔光罩)
- 红光 (Lux @3米): 2,700 (无柔光罩)
- 绿光 (Lux @3米): 11,800 (无柔光罩)
- 蓝光 (Lux @3米): 1,300 (无柔光罩)
- CRI (平均*): 95
- TLCI (平均*): 97
- +/- 绿-品红调整: 连续可调
- 包含柔光罩: 超轻 (900-3653)
球面 (900-3649)

* 使用球面柔光罩测量

操作

- 照明控制模式: RGBWW/CCT/HSI/XY/Gel/FX
单拨盘, 带LCD菜单控制
- 色纸数量: 300
- 特效数量: 11
- 调光控制: 恒流 0-100% 连续调光
- 遥控选项: 集成: DMX, RDM, CRMX
选配控制器: 蓝牙
- 风扇控制: 是
- USB 升级: 是
- 工作环境温度: -20° to +45° C
- 预计LED寿命: 超过35,000小时
- 预设选项: 6个预设CCT模式及快速选择按钮
6个用户自定义预设及快速选择按钮

机械参数


- 版本: 手动、杆控
- 重量*: 手动: 11.5千克
杆控: 14.5千克
- 尺寸 (不带吊架): 高320mm 宽634mm 深176mm
- 尺寸 (带吊架): 高520mm 宽748mm 深176mm
- 安装方式: Junior Pin (可拆卸)


* 包括吊架和电源

电气参数

- 标称功耗: 500W
- 电源: 内含
- 市电输入: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60 Hz
- 电池直流电压范围: 26-33 VDC
- IP 等级: IP20


尺寸

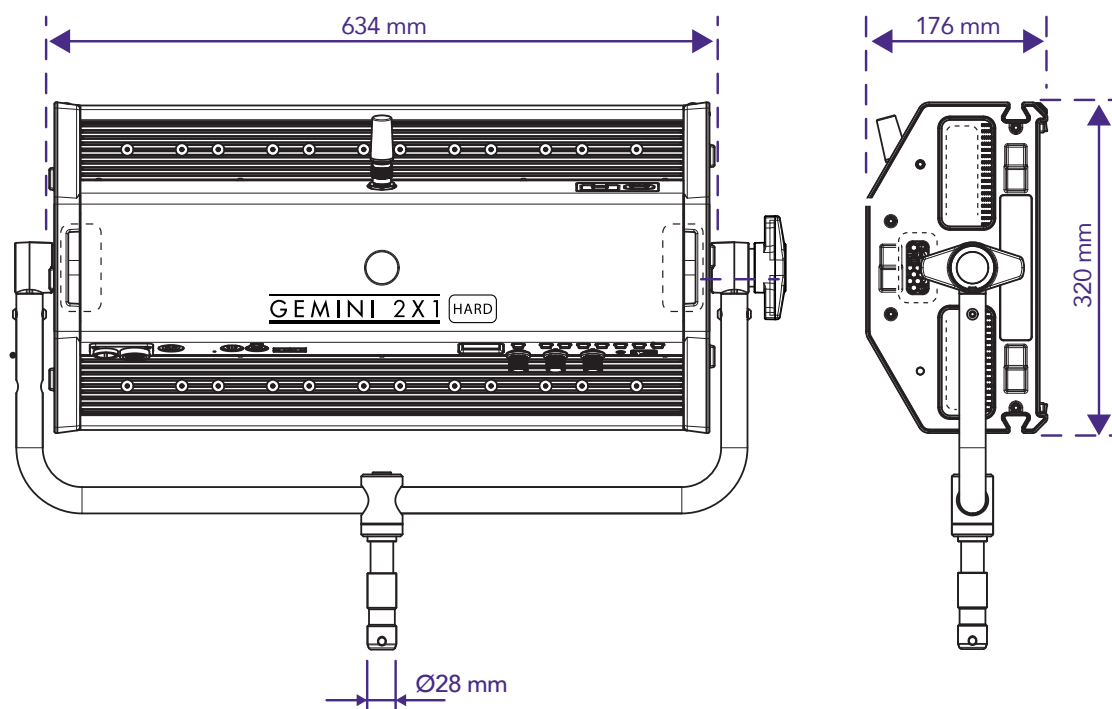




900-3650

Gemini 2x1 柔光罩
重型



900-3651

Gemini 2x1 柔光罩
中型




900-3652

Gemini 2x1 柔光罩
轻型



900-3653

Gemini 2x1 柔光罩
超轻 (标配)



900-3667

Gemini 2x1 柔光罩
极轻



900-3649

Gemini 2x1 柔光罩
球面 (标配)



900-3602

Gemini 2x1 蜂巢
60 度



900-3603

Gemini 2x1 遮扉



900-0041

Gemini 2x1 Snapbag 柔光箱
挡板可拆卸



900-0036

Snapgrid 40 度蛋格
适用于Gemini 2x1灯具



900-0037

Gemini 2x1 布套组
1/4、1/2、全尺寸



900-0038

Snapgrid 40 度蛋格
适用于Gemini 2x1 Snapbag



900-3625

Gemini 2x1 落地灯架套件



900-3629

球头安装套件
适用于Gemini 2x1
RGBWW LED柔光平板灯



900-3616

Gemini 2x1 杆控吊架



900-3614

Gemini 2x1 灯罩



900-3615

Gemini 2x1 航空箱



900-3621

Gemini 2x1 便携软箱



908-0001

蓝牙适配器



410-0086

Gemini 2x1 电源线组件
美制交流电源环接线



410-0095

电源线组件
Gemini 2x1或1x1, XLR电池



410-0096

Gemini 2x1电源线组件
欧盟交流电源环接线



8075-0255

26V Gold Mount 及双电池扣板



940-2102

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯双灯阵列照明套件
欧盟电源线



940-2202

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯双灯阵列照明套件
英制电源线



940-2302

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯双灯阵列照明套件
美制电源线



900-3604

双灯Gemini 2x1 阵列套件
及吊架
(不含灯)



940-2103

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯四灯阵列照明套件
欧盟电源线



940-2203

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯四灯阵列照明套件
英制电源线



940-2303

Gemini 2x1 硬光RGBWW
LED平板灯四灯阵列照明套件
美制电源线



900-3605

四灯Gemini 2x1阵列套件
及吊架
(不含灯)



900-3619

双灯并排Gemini 2x1 阵列套件
及吊架
(不含灯)



900-3624

Snapgrid 板条格栅
适用于Gemini 2x1双灯阵列
Snapbag 柔光箱 (900-3622)



900-3622

Snapbag 柔光箱
适用于双灯Gemini 2x1阵列套件
及吊架 (900-3604)



900-3623

Snapgrid 直连板条格栅
适用于双灯Gemini 2x1阵列套件
及吊架 (900-3604)



900-3627

Snapbag 柔光箱
适用于双灯并排Gemini 2x1阵列
套件及吊架 (900-3619)



900-3628

Snapgrid 直连板条格栅
适用于双灯并排Gemini 2x1 阵列
套件及吊架 (900-3619)



900-3626

Snapgrid 板条格栅
适用于双灯并排Gemini 2x1 阵列
Snapbag 柔光箱 (900-3627)



900-3630

Snapbag 柔光箱
适用于四灯Gemini 2x1阵列套件
及吊架 (900-3605)



900-3631

Snapgrid 板条格栅
适用于四灯Gemini 2x1 阵列
Snapbag 柔光箱 (900-3630)



900-3632

Snapgrid 直连板条格栅
适用于四灯Gemini 2x1 阵列套件
及吊架 (900-3605)